



## TFBA-017018G10

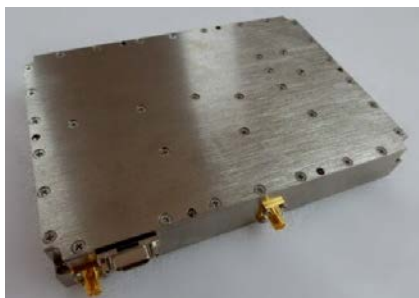

### 外形尺寸

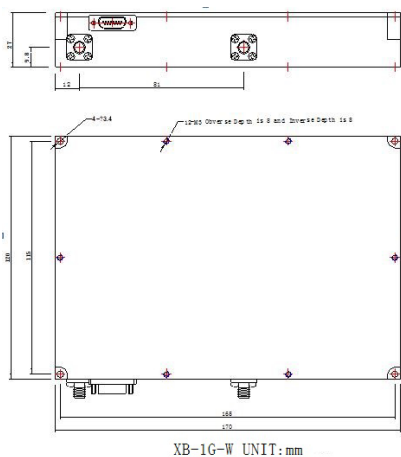

■接收频率范围	1710~1785MHz
■发射频率范围	1805~1880MHz
■接收增益	10±1.0dB
■发射增益	41±1.0dB
■ACPR	≤-35dBc (@±5MHz带宽)

### 技术指标@25℃

接收频率范围	1710-1785MHz
发射频率范围	1805-1880MHz
发射最大输出功率	40±1.0dBm
发射带内群时延	≤50ns
发射增益	41±1.0dB
带内波动	≤2.0 dB
输入电压驻波比	≤1.5
输出电压驻波比	≤1.5
ACPR	≤-35dBc (@±5MHz带宽)
供电要求	+24Vdc
工作环境温度	-10~+55℃
模块体积	170mm×120mm×27mm
接收最大输出功率	20±1.0dBm
接收噪声系数	2.5dB
接收增益	10±1.0 dB

### 订单描述

TFBA-017018G10

指标特性

### 测试曲线 (Temp @+25℃)

