


迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C



机械尺寸

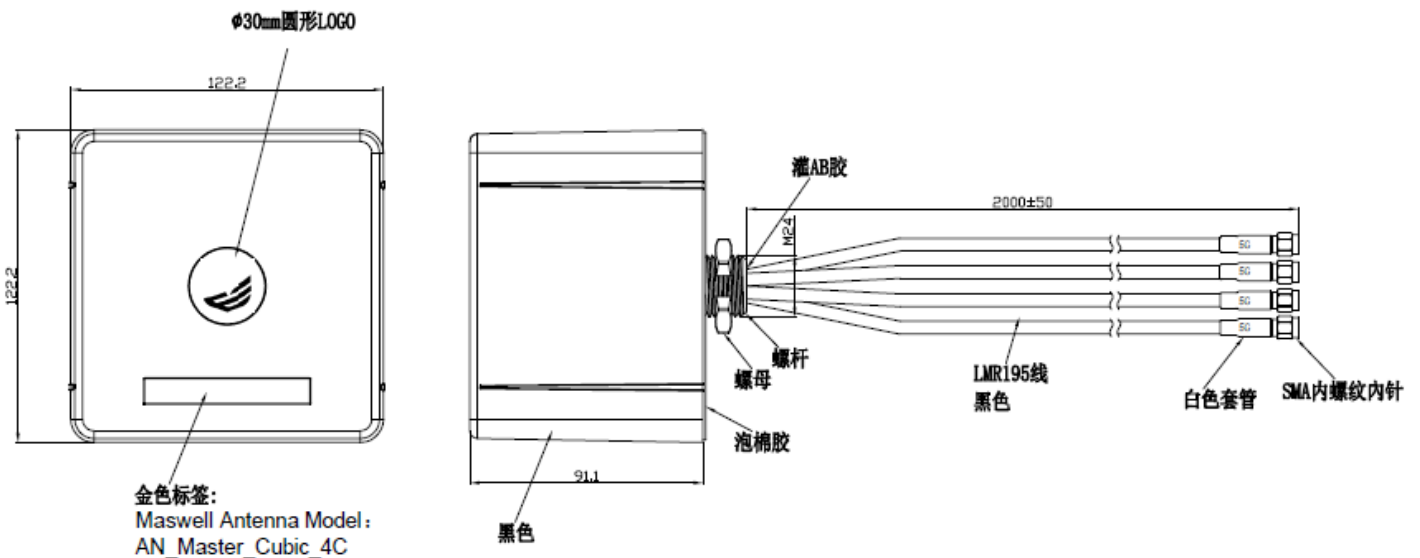



迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C

天线性能参数

项目	规格	
天线1 : 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围	600MHz~8.0GHz
	极化	线极化
	增益	6.0dBi @20cm电缆长度
	方向图	全向
	V.S.W.R	平均 3.0
	效率	> 50%
天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围	600MHz~8.0GHz
	极化	线极化
	增益	6.0dBi @20cm电缆长度
	方向图	全向
	V.S.W.R	平均 3.0
	效率	> 50%
天线 3: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围	600MHz~8.0GHz
	极化	线极化
	增益	6.0dBi @20cm电缆长度
	方向图	全向
	V.S.W.R	平均 3.0
	效率	> 50%
天线 4: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围	600MHz~8.0GHz
	极化	线极化
	增益	6.0dBi @20cm电缆长度
	方向图	全向
	V.S.W.R	平均 3.0
	效率	> 50%

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


天线性能参数

项目	规格	
机械指标	尺寸	121mm *121mm*91mm
	电缆	LMR195等效电缆 2米或定制
	连接头	SMA 公头： 内螺纹内针
环境参数	工作温度	-40°C~+85°C
	防水等级	IP67 (欧盟标准IP67 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 中国国标 GB/T4208-2017)
	天线罩材料	ASA (UL黄卡等级)
	材料防紫外线与水浸渍等级	F1 级 (UL746C) 防紫外线
	相对湿度	高达95%
	入口保护	2hours10 to 55Hz 和 1.5mm 振幅 2小时测试
	环保指标	符合 ROHS

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


S11 反射系数 天线1

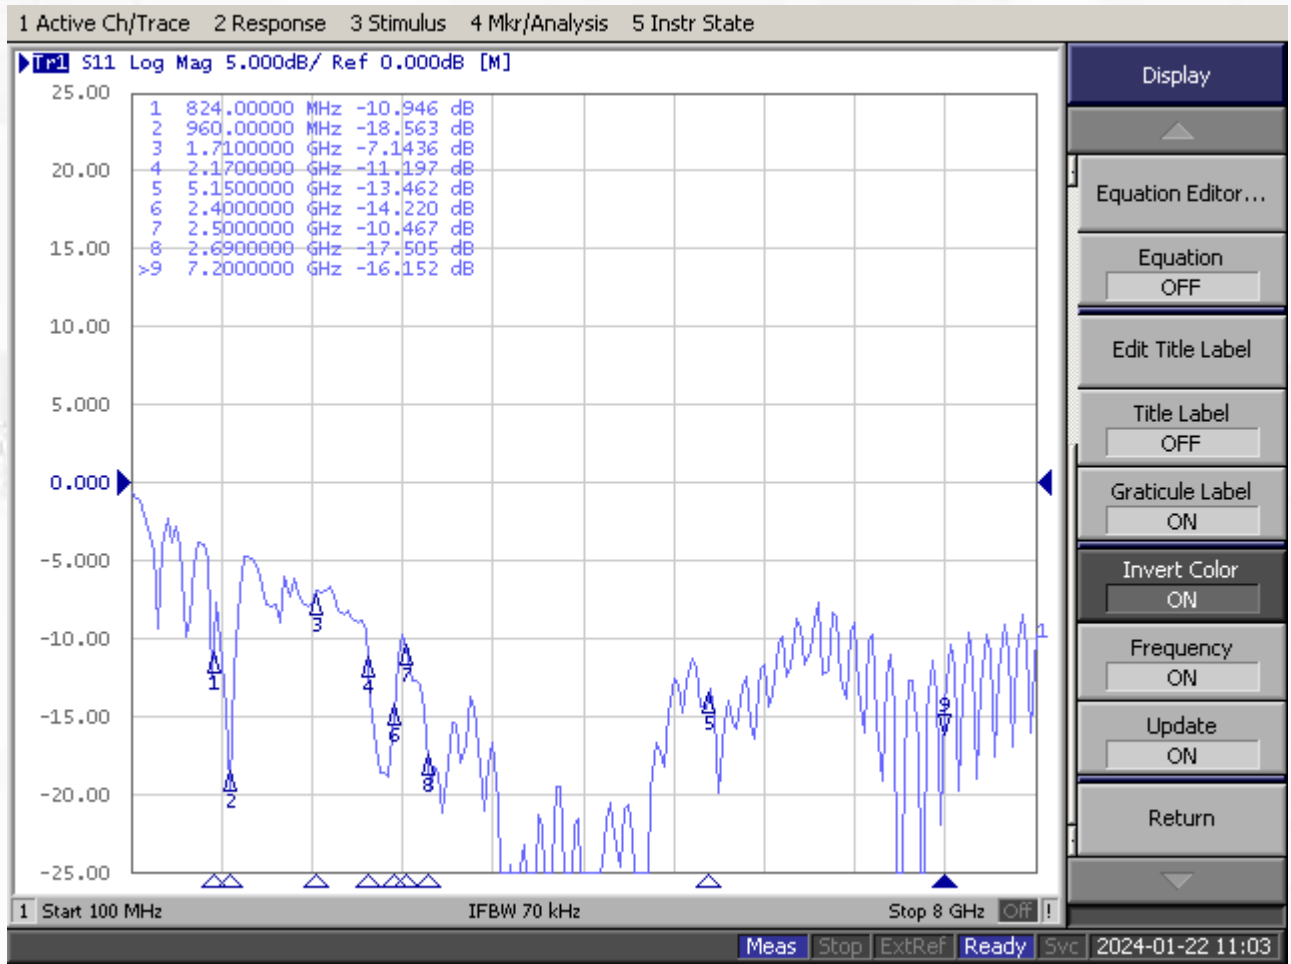

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


S11 反射系数 天线2

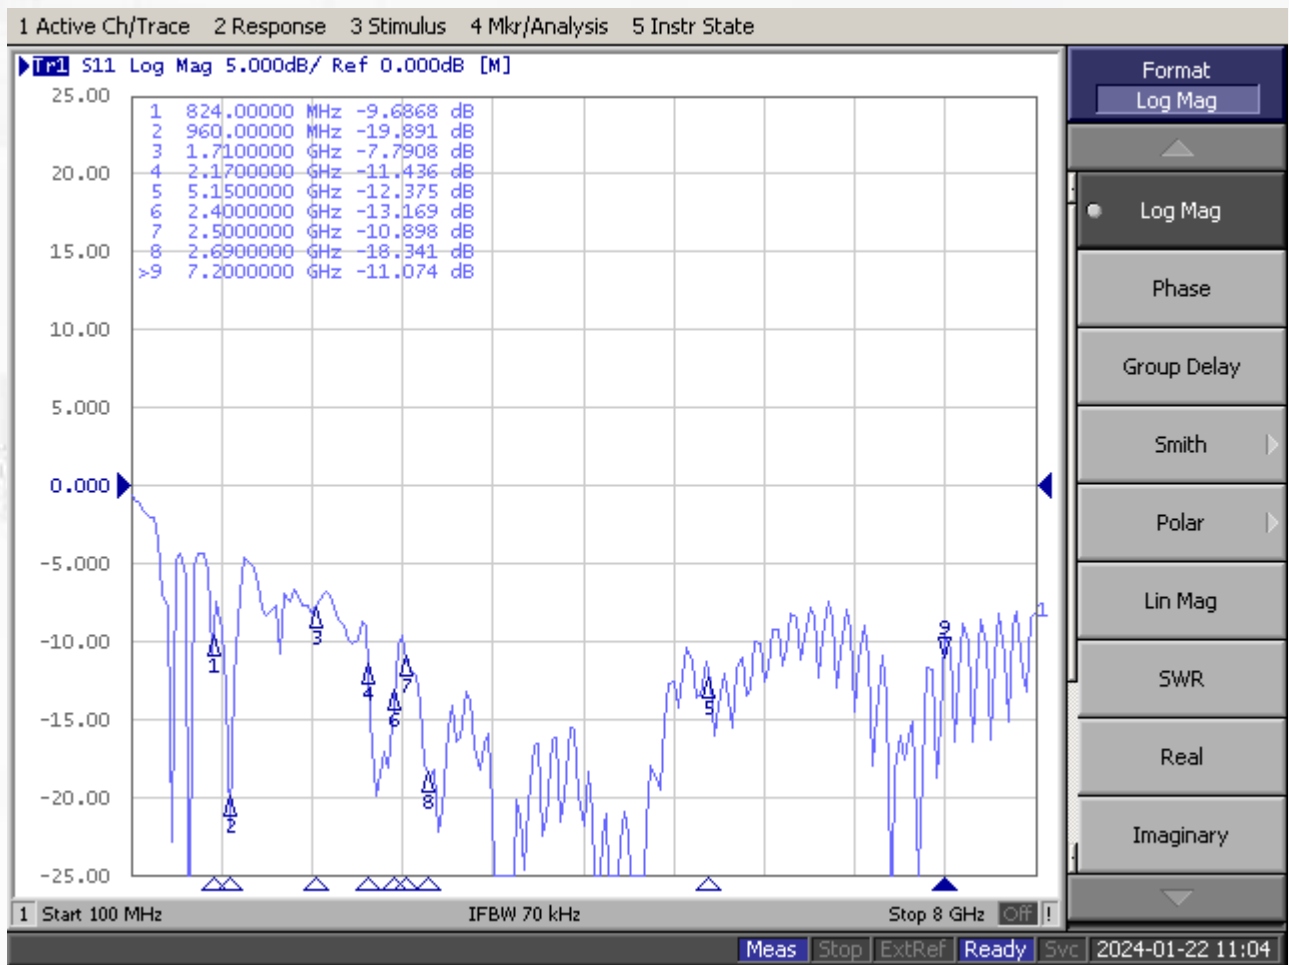

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


S11 反射系数 天线3

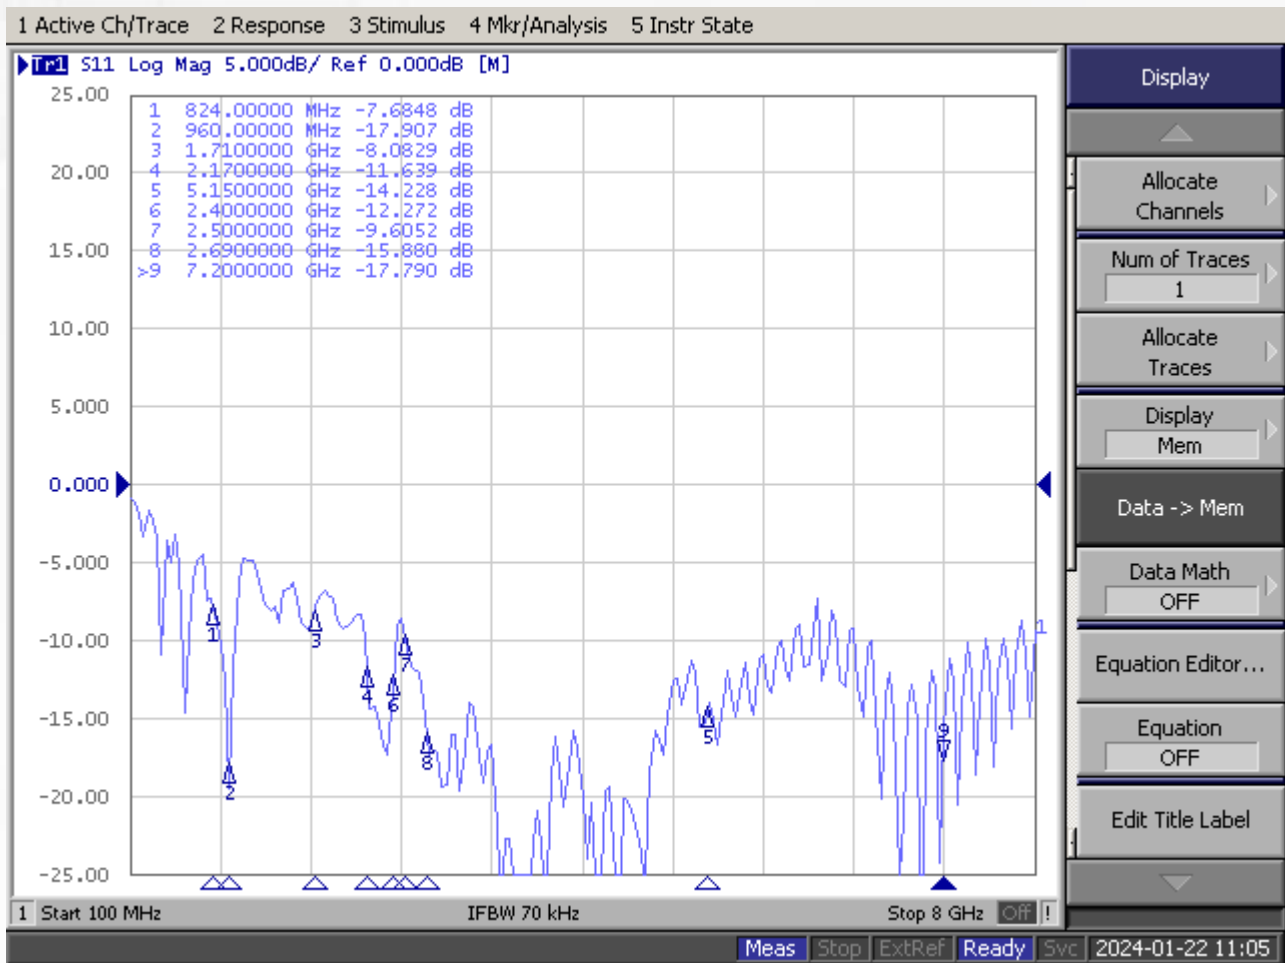

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


S11 反射系数 天线4

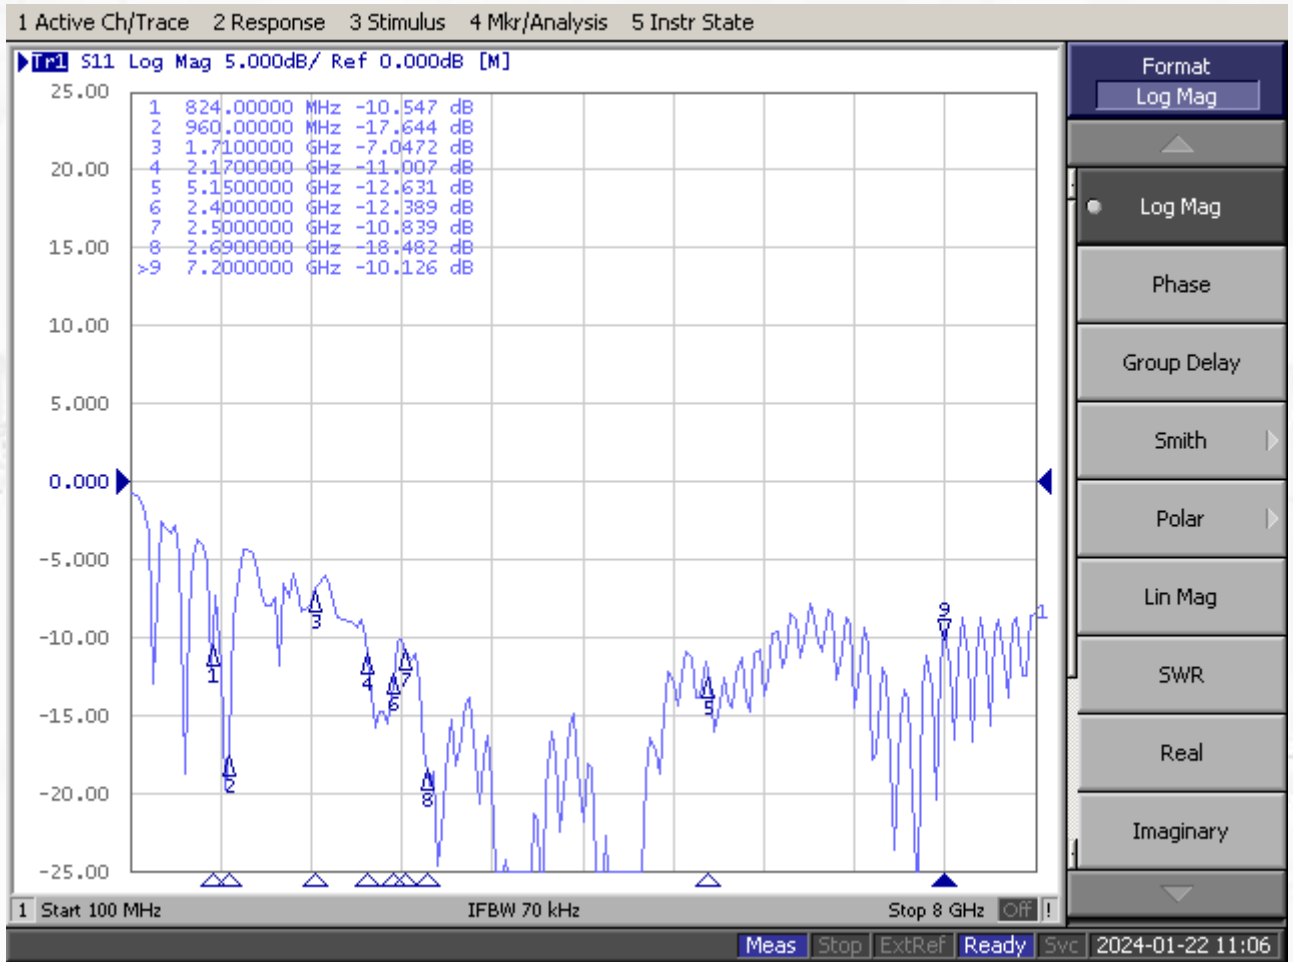

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


隔离度 端口1/电缆1 与端口2/电缆2

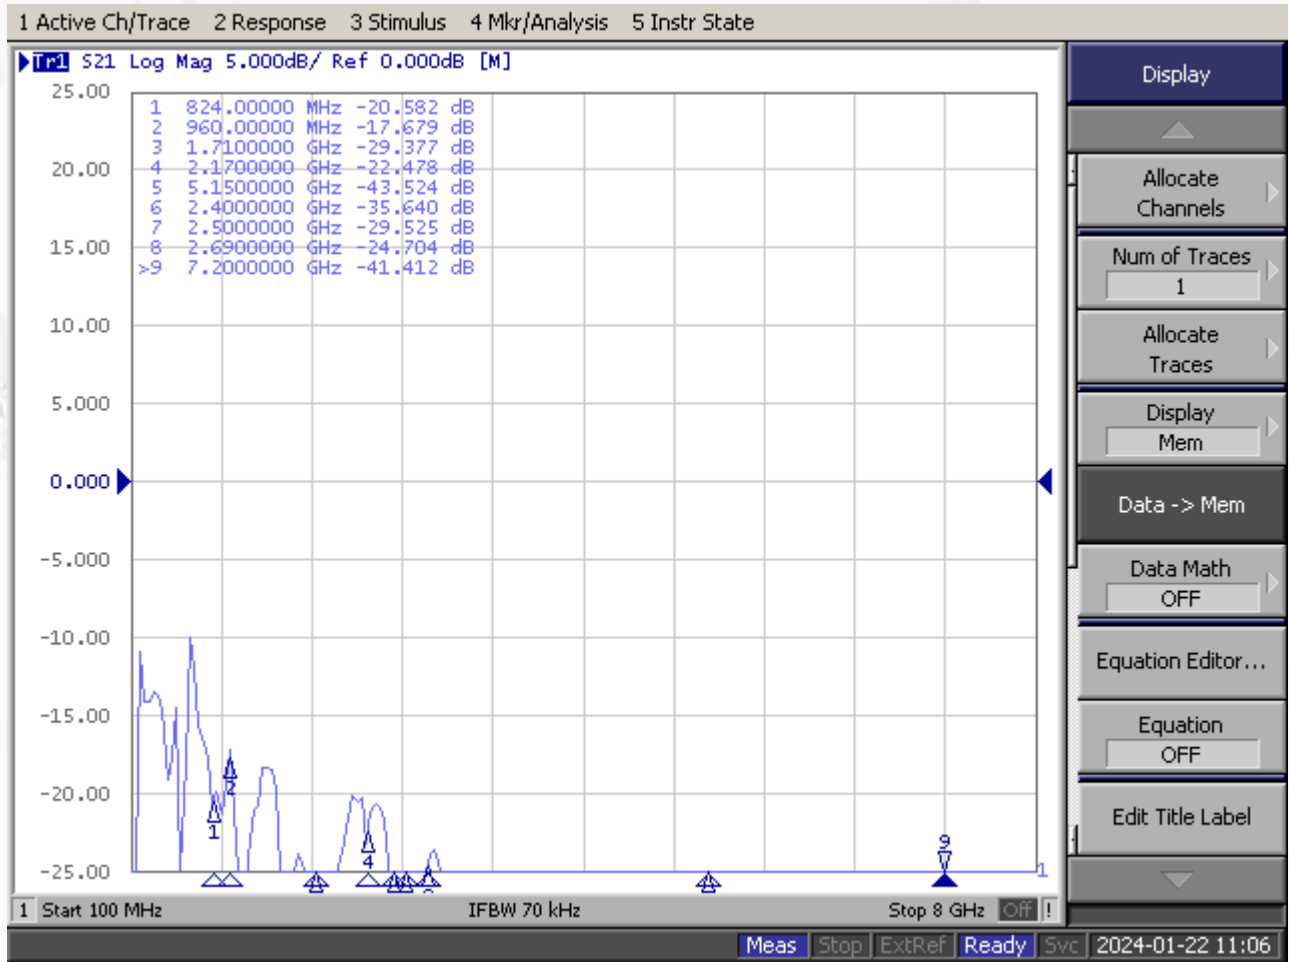

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


隔离度 端口1/电缆1 与端口3/电缆3

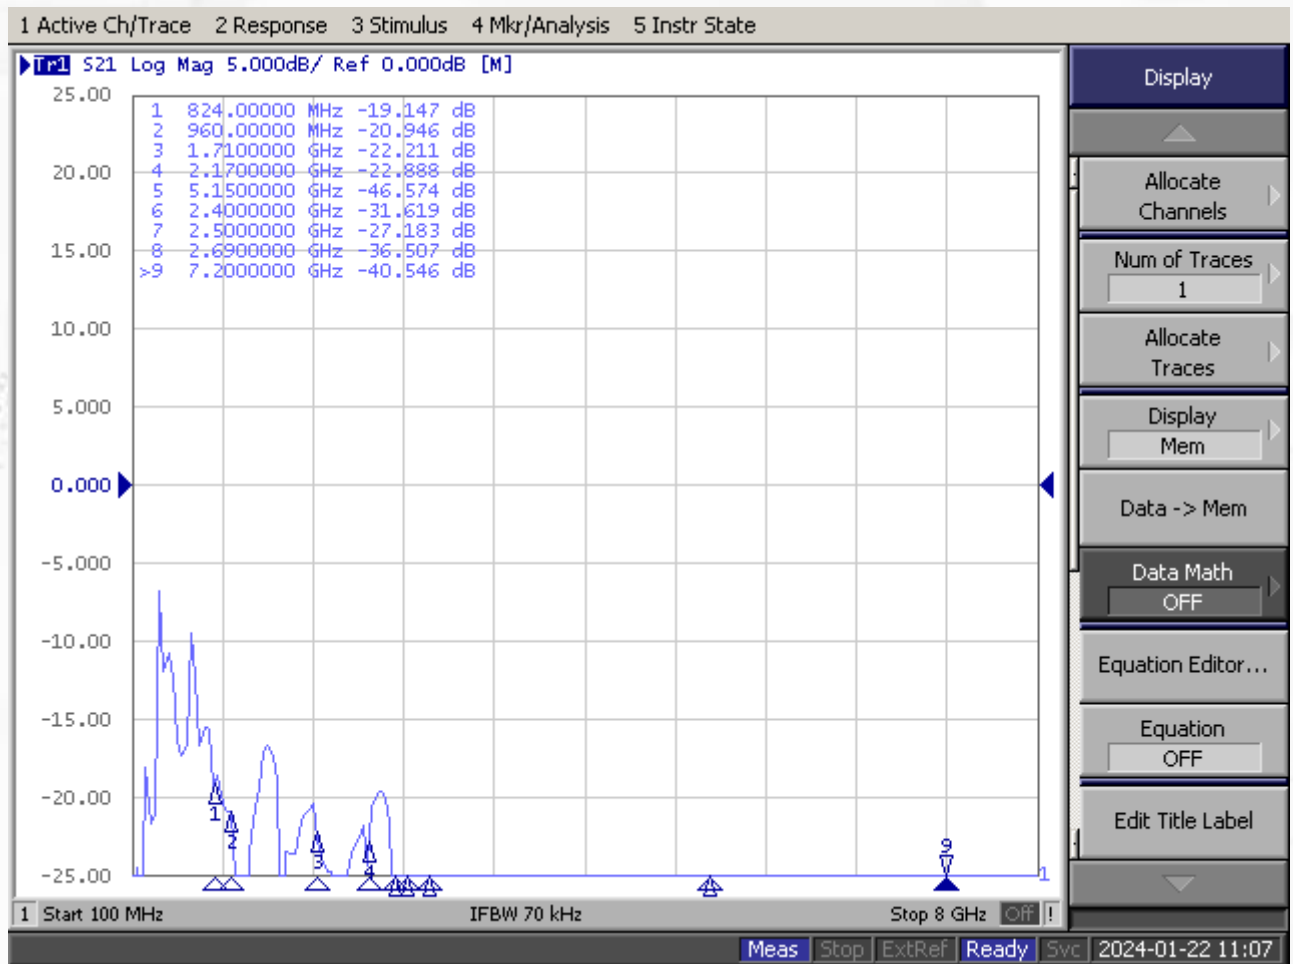

迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


隔离度 端口1/电缆1 与端口4/电缆4

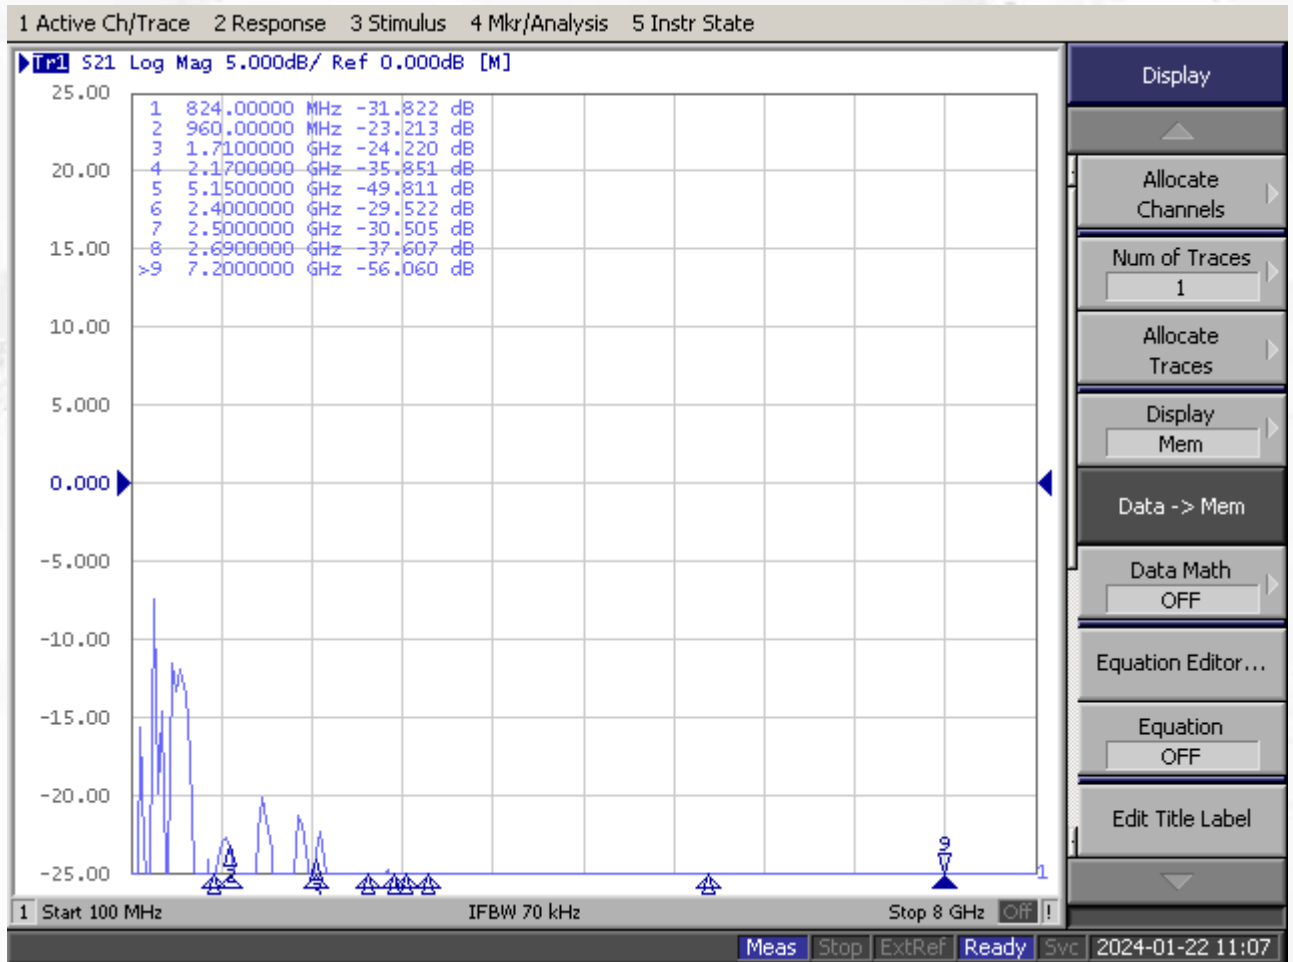


迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


天线方向图

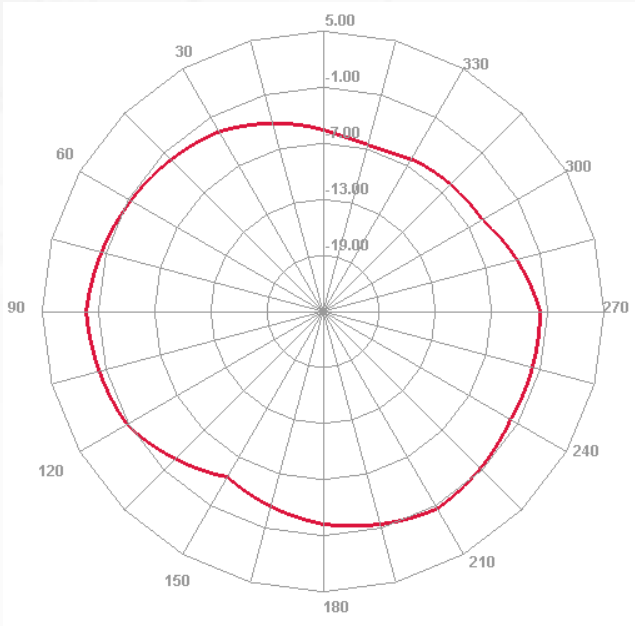


900MHz E plane

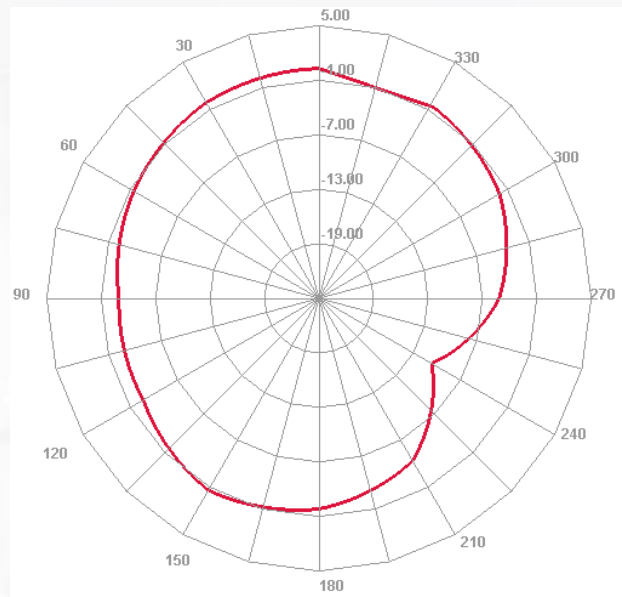

900MHz H plane

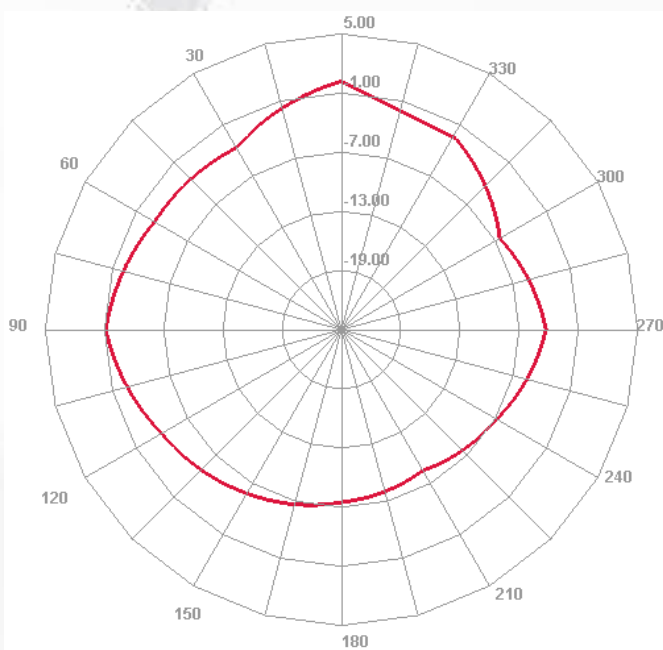

1800MHz E plane

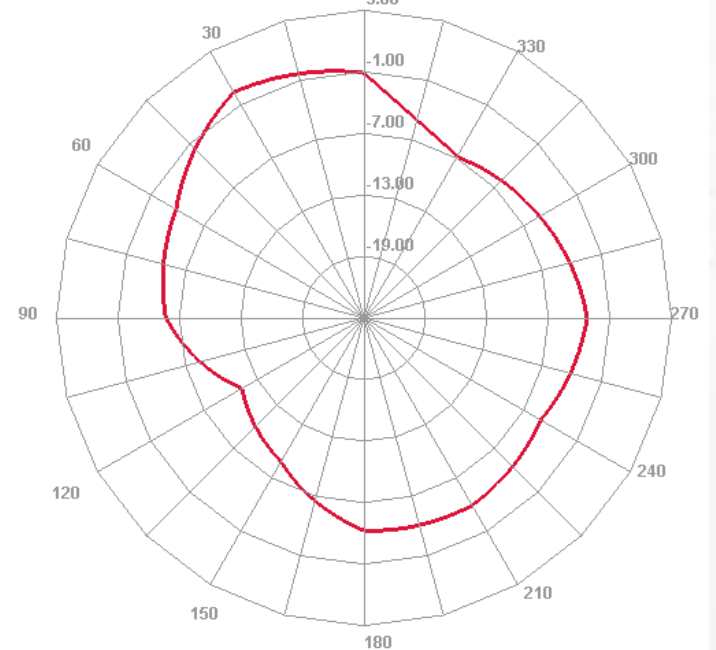


1800MHz H plane


迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


天线方向图

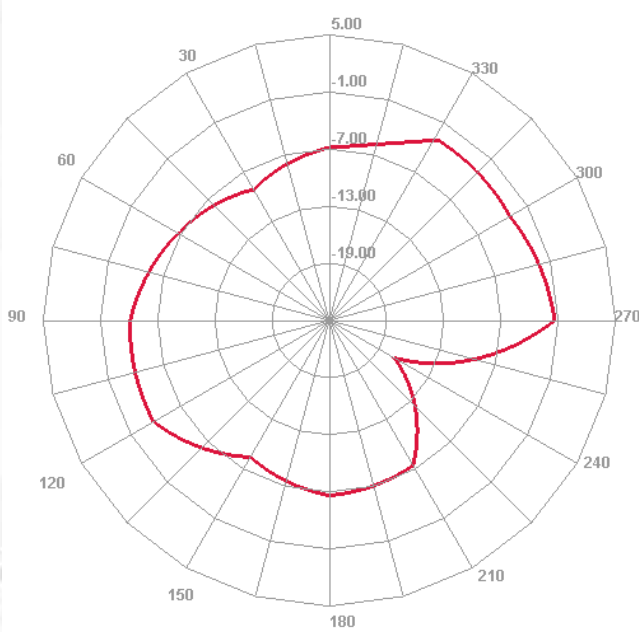


2600MHz E plane

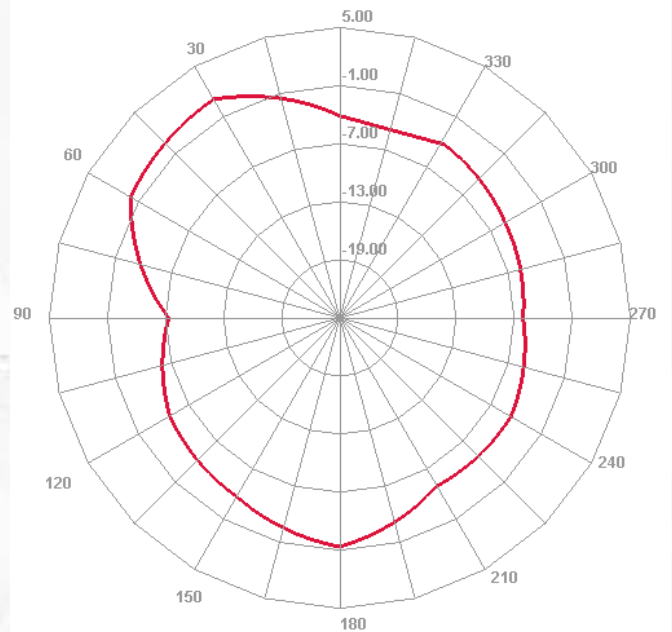

2600MHz H plane

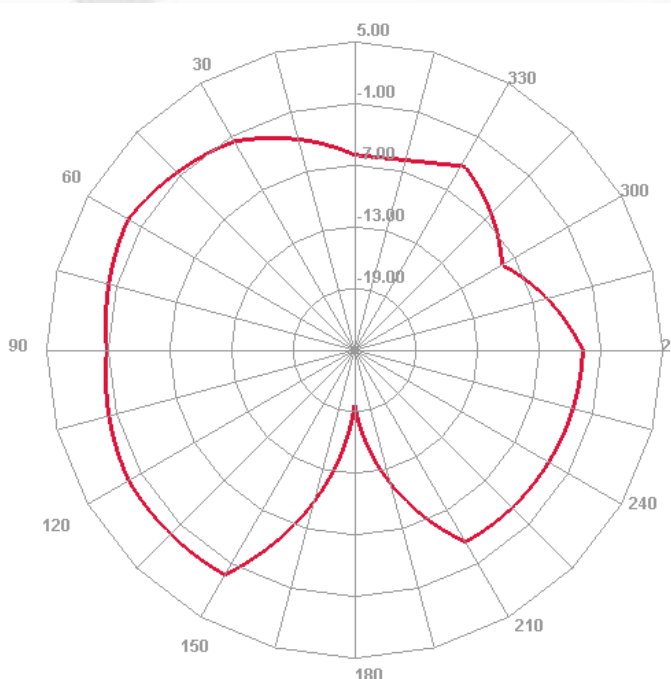

3500MHz E plane

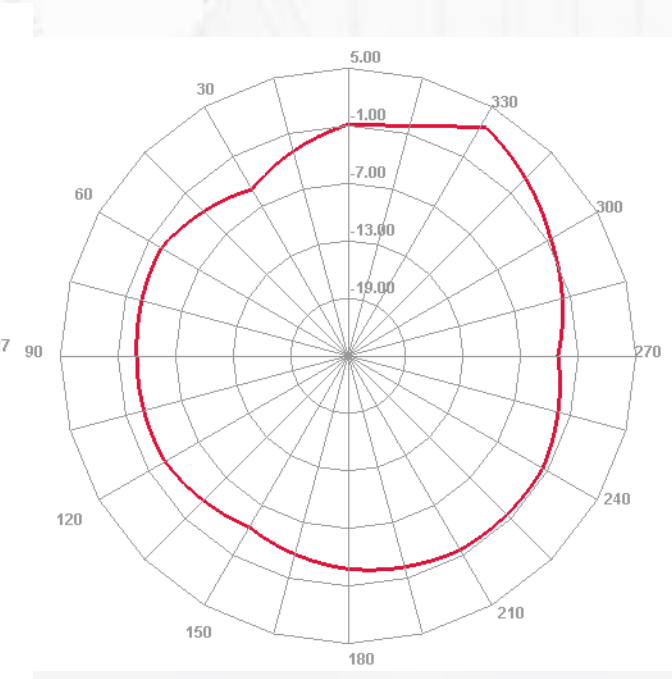


3500MHz H plane


迈斯维5G/4G 4X4 MIMO 蜂窝天线600-8000MHz 螺杆安装 防紫外线IP67防水

AN_Master_Cubic-4C


天线方向图

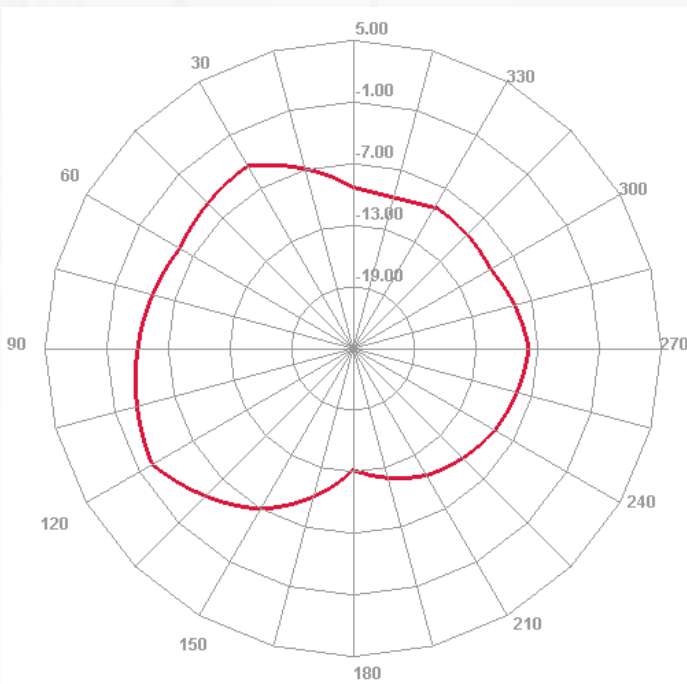


4800MHz E plane

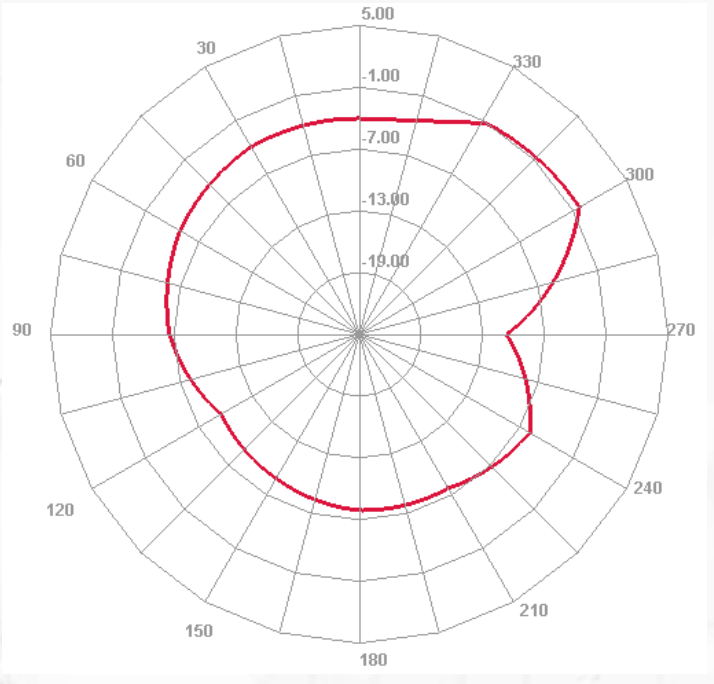

4800MHz H plane

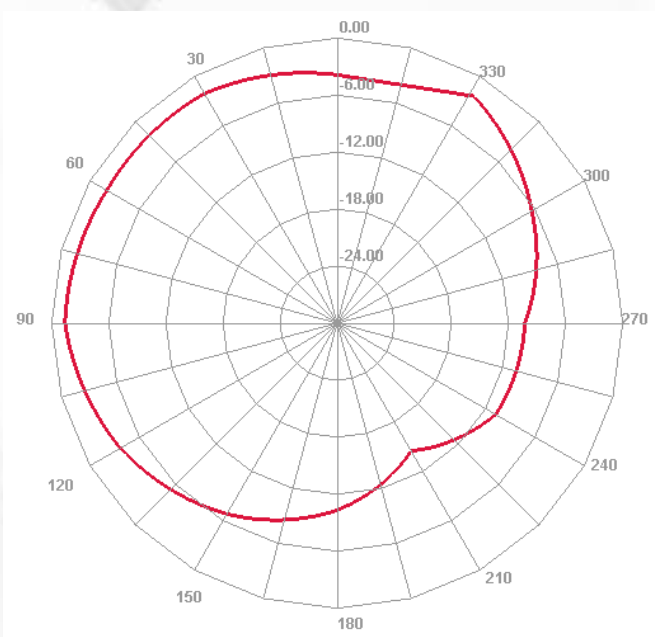

7100MHz E plane

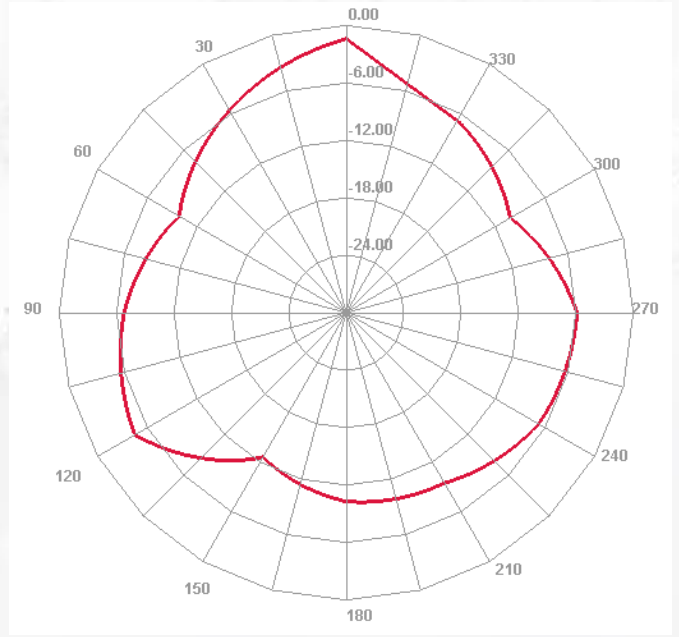

7100MHz H plane



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9438



检测报告

TEST REPORT

产品名称 : 迈斯维 MIMO 立方体天线系列
AN-Master-Cubic-4C/AN-Master

产品型号 : -Cubic-2C2W/AN-Master-Cubic-
4W and Variants

委托方 : 苏州迈斯维通信技术有限公司
委托方地址 : 苏州市高新区通安镇真北路 88 号
1 号楼 403

检验依据 : GB/T 4208-2017

检验类别 : 委托检验

报告编号 : CTB231113015Q

报告日期 : 2023 年 11 月 17 日

深圳市环测威检测技术有限公司

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.

深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 A 栋 1 层。

1&2/F., Building A, No.26, Xinhe Road, Xinqiao, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话: 4008-707-283 邮箱: ctb@ctb-lab.net 网址: http://www.ctb-lab.net



Model PW-957(+)(f1)

File Number: E56070



COMPANY

CHI MEI CORPORATION

No 398 Sec 1 Zhongzheng Rd
Rende District
Tainan City, 717010 Taiwan

MODEL INFO

PW-957(+)(f1)

Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) "KIBILAC", furnished as pellets

(f1) – Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water Exposure and Immersion in accordance with UL 746C.

(+) – Indicate 0~0.5% acid scavengers.

FLAMMABILITY PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Flammability		ANSI/UL 94
1.5 mm, Color: ALL	HB	
3.0 mm, Color: ALL	HB	
ISO/IEC FLAMMABILITY PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Flammability		IEC 60695-11-10
1.5 mm, Color: ALL	HB75	
3.0 mm, Color: ALL	HB40	
ELECTRICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Hot-wire Ignition (HWI)		UL 746A
1.5 mm	PLC 4	
3.0 mm	PLC 3	
High Amp Arc Ignition (HAI)		UL 746A
1.5 mm	PLC 0	

3.0 mm	PLC 0	
Comparative Tracking Index (CTI)	PLC 0	UL 746A
High Voltage Arc Tracking Rate (HVTR)	PLC 3	
High Voltage, Low Current Arc Resistance	PLC 6	
THERMAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Relative Thermal Index - Electrical Strength		UL 746B
1.5 mm	90 °C	
3.0 mm	90 °C	
Relative Thermal Index - Mechanical Impact		UL 746B
1.5 mm	90 °C	
3.0 mm	90 °C	
Relative Thermal Index - Mechanical Strength		UL 746B
1.5 mm	95 °C	
3.0 mm	95 °C	
PHYSICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
UV Exposure & Water Immersion	f1	UL 746C

Report Date: 2006-08-31

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2024 UL LLC."