


迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G/4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W



示意图

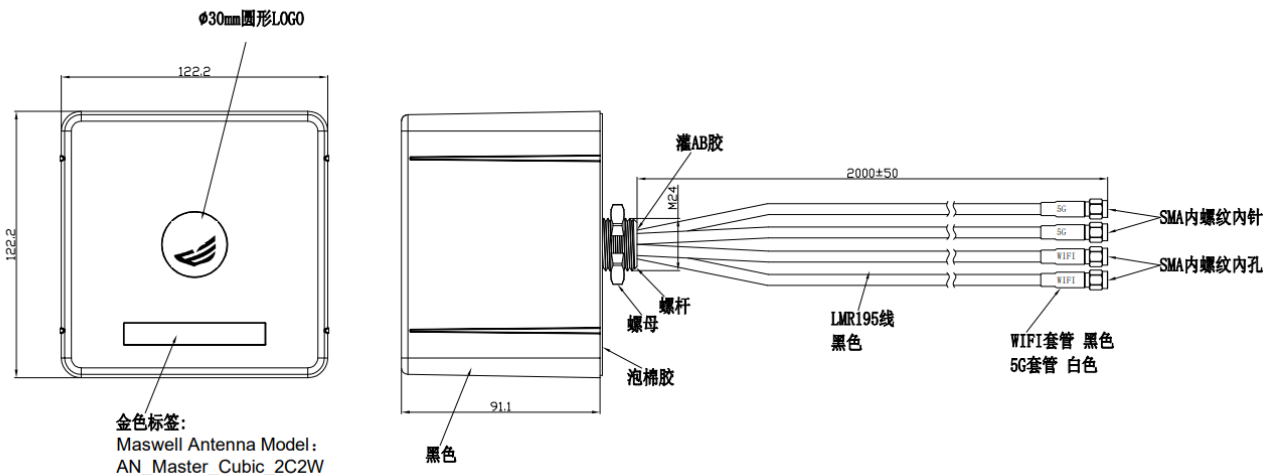

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W

规格

项目	规格	
天线 1: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围	600MHz~8.0GHz
	极化	线极化
	增益	6.0dBi @20cm 电缆长度
	方向性	全向
	V.S.W.R	平均3.0
	效率	> 50%
天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围	600MHz~8.0GHz
	极化	线极化
	增益	6.0dBi @20cm 电缆长度
	方向性	全向
	V.S.W.R	平均3.0
	效率	> 50%
天线 3: WiFi	中心频率	2100Mhz-7200MHz
	极化	线性
	增益	4dBi
	方向性	全向
	V.S.W.R	< 1.5
	阻抗	50Ω
天线 4: WiFi	中心频率	2100Mhz-7200MHz
	极化	线性
	增益	4dBi
	方向性	全向
	V.S.W.R	< 1.5
	阻抗	50Ω

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


规格

项目	规格	
机械指标	尺寸	121mm *121mm*91mm
	电缆	LMR195 2米或者定制长度
	连接头	5G: SMA 公头 (内螺纹内针) WiFi: RP SMA Male (内螺纹无针)
环境参数	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	天线罩材料	ASA (UL黄卡等级)
	材料防紫外线与水浸渍等级	F1 级 (UL746C)
	防水等级	IP67 (欧盟标准IP67 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 中国国标 GB/T4208-2017)
	震动指标	10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试
环保指标	符合ROHS	

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


5G S11反射系数

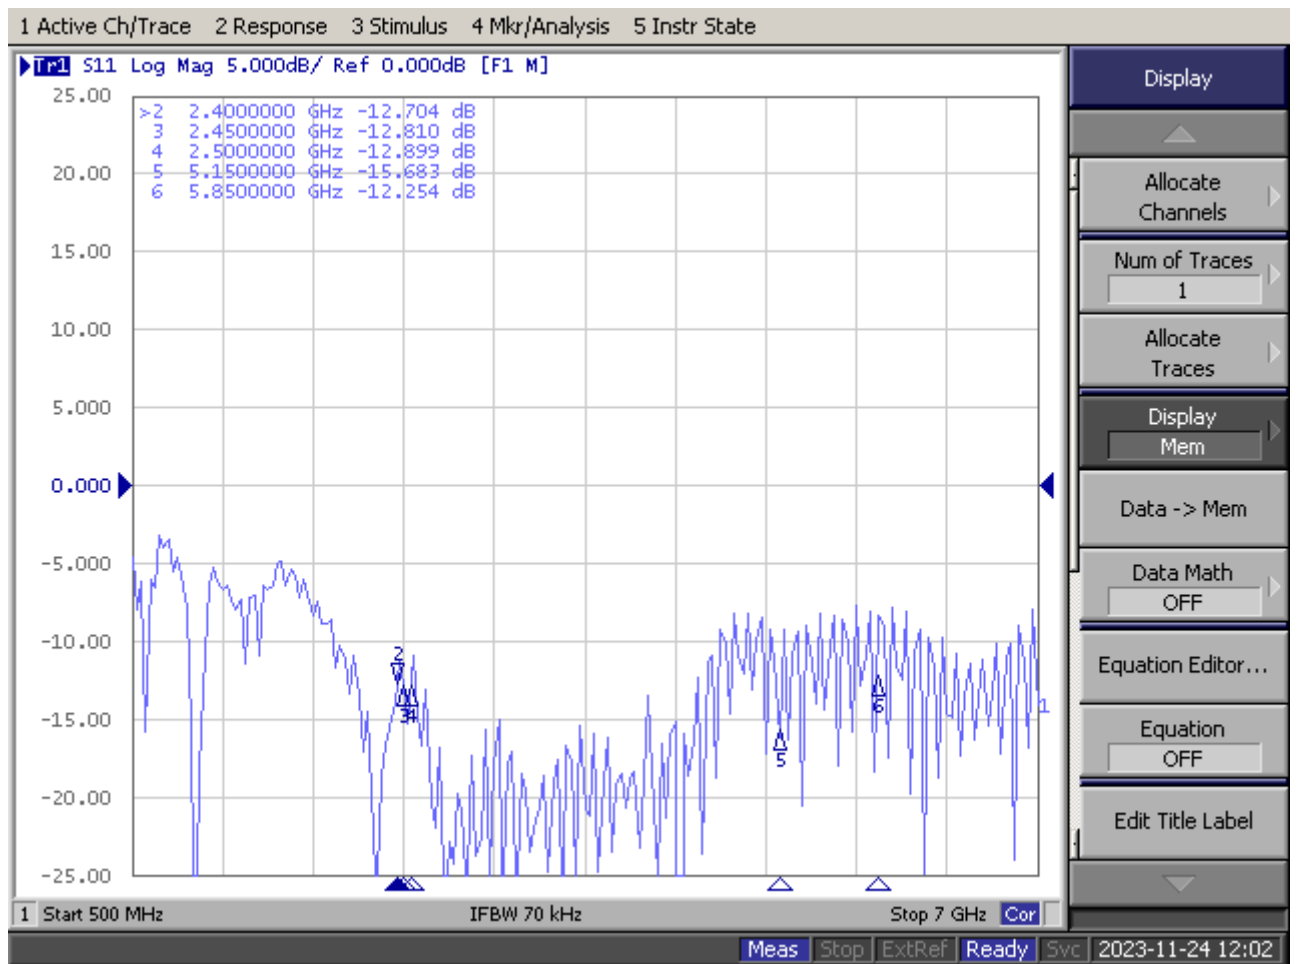

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


WiFi 7/WiFi 6E S11反射系数

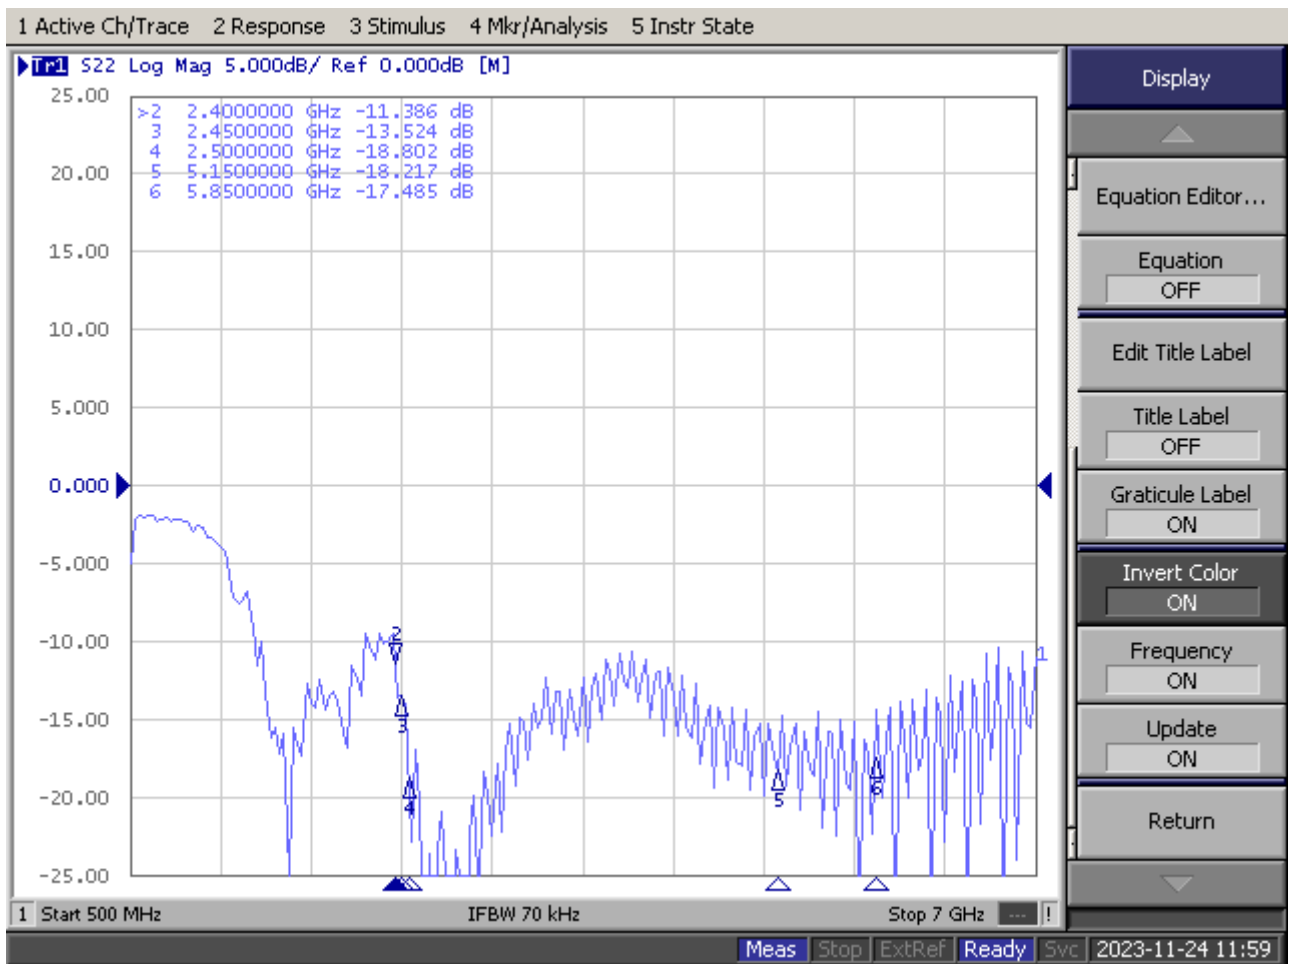

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


隔离度 1端口/1号电缆 与2端口/2号电缆

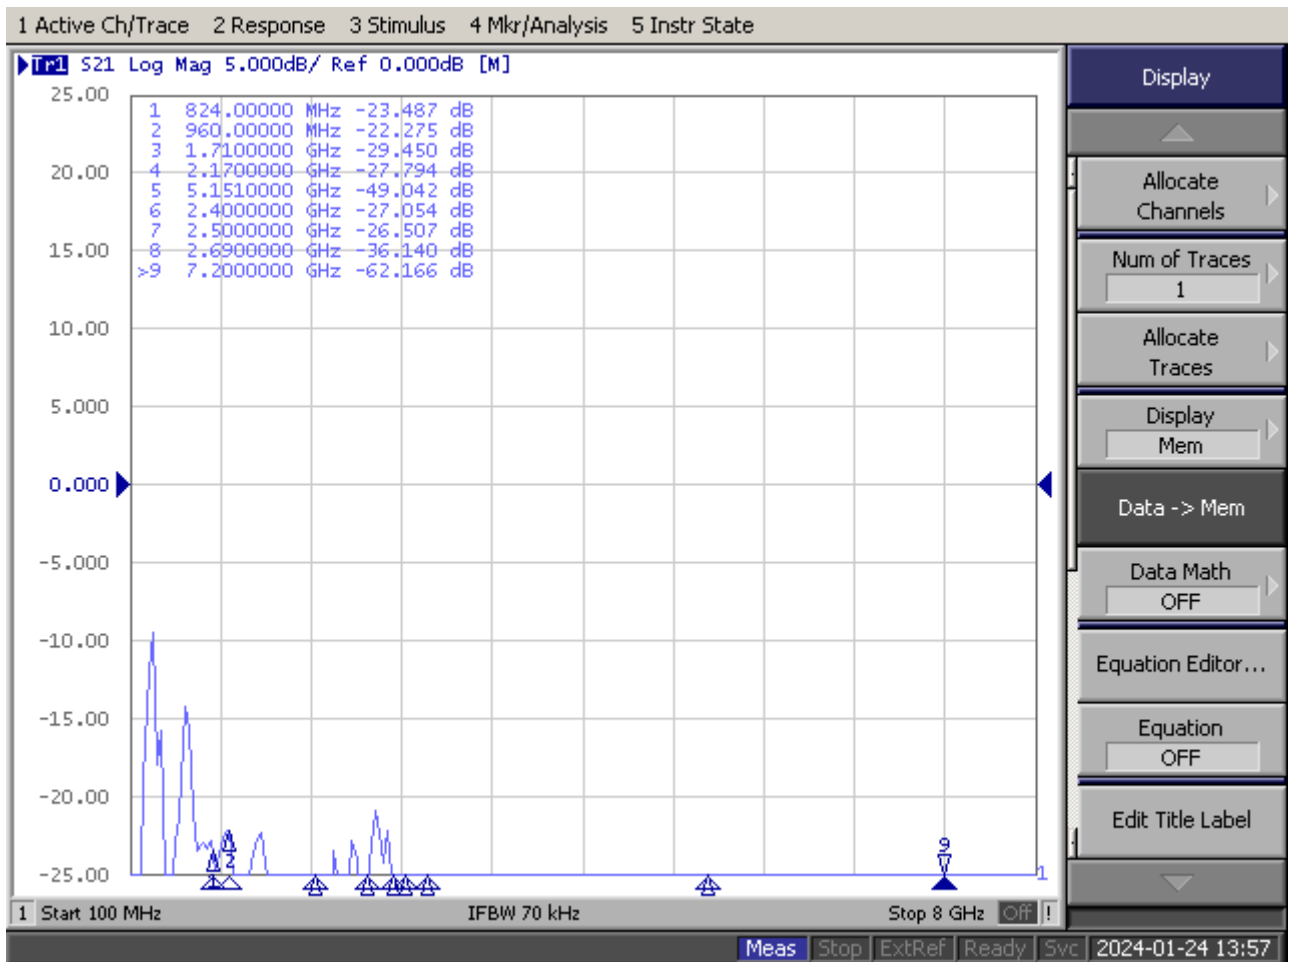

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


隔离度 1端口/1号电缆与3端口/3号电缆

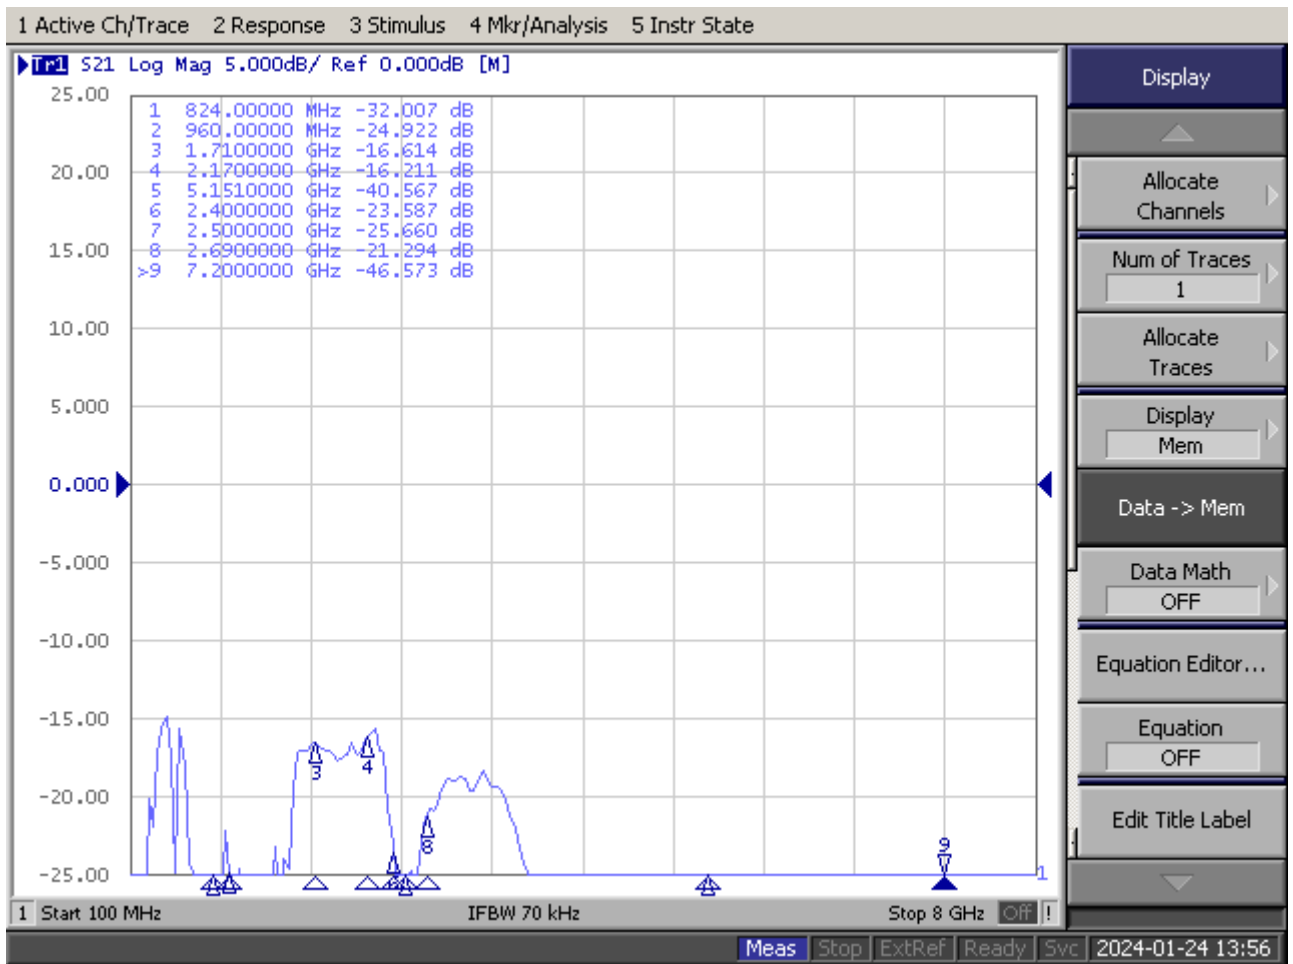

迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


隔离度 1端口/1号电缆与4端口/4号电缆

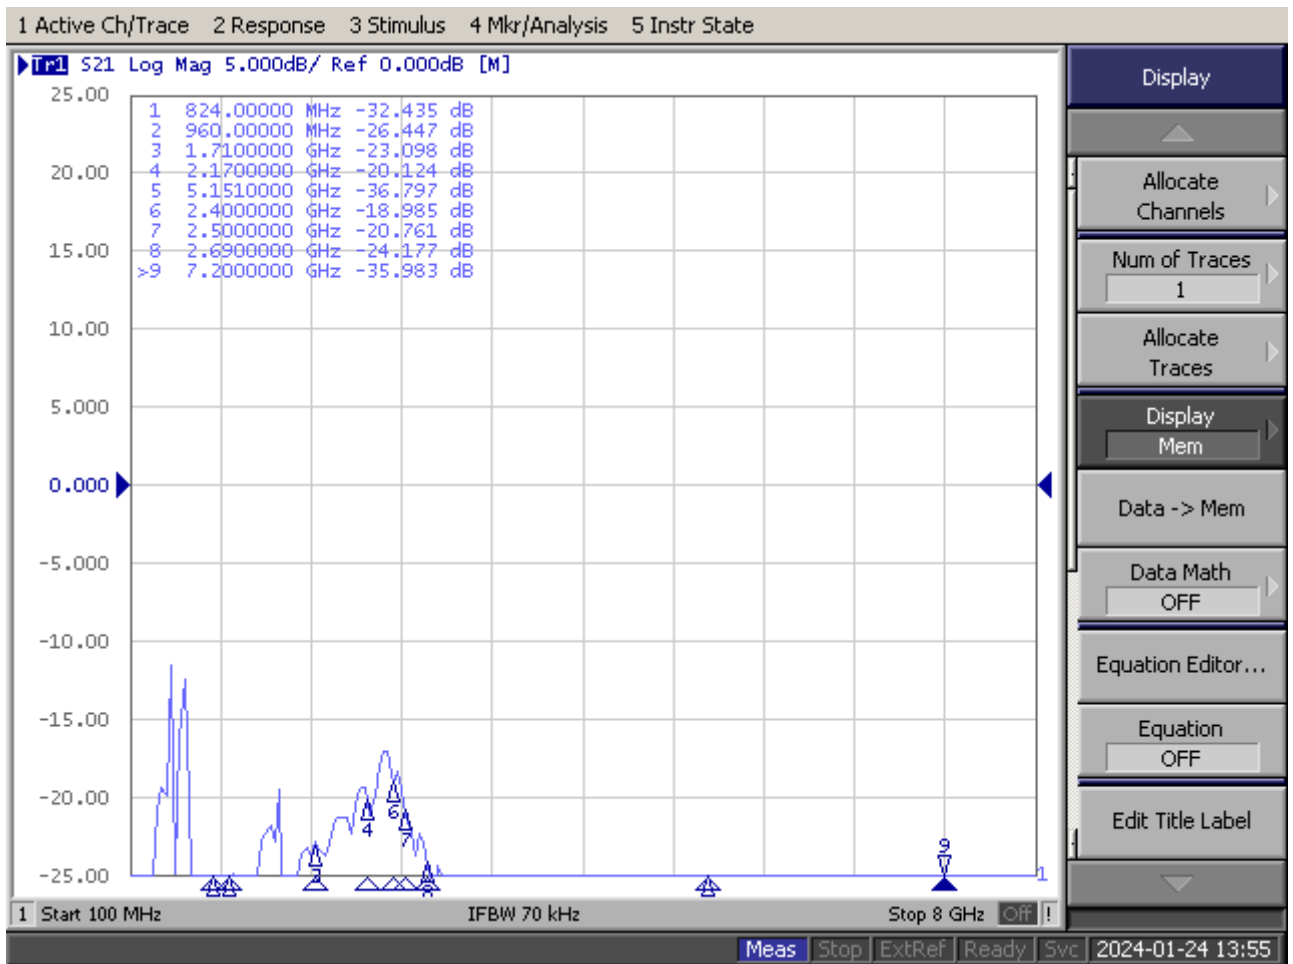


迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


辐射方向图 (5G/4G 阵子)

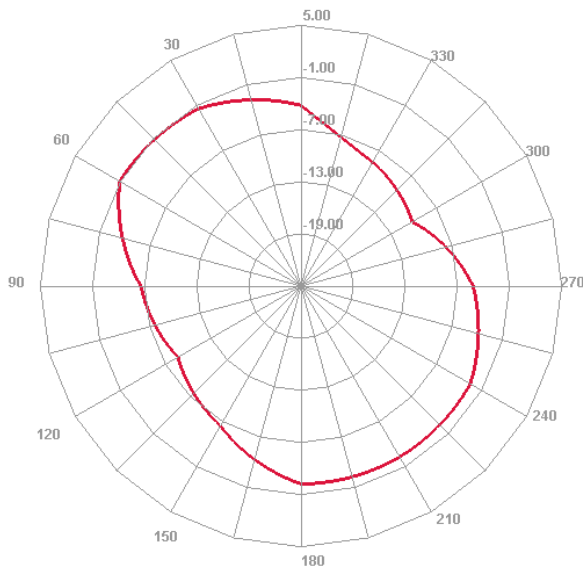


900MHz E plane

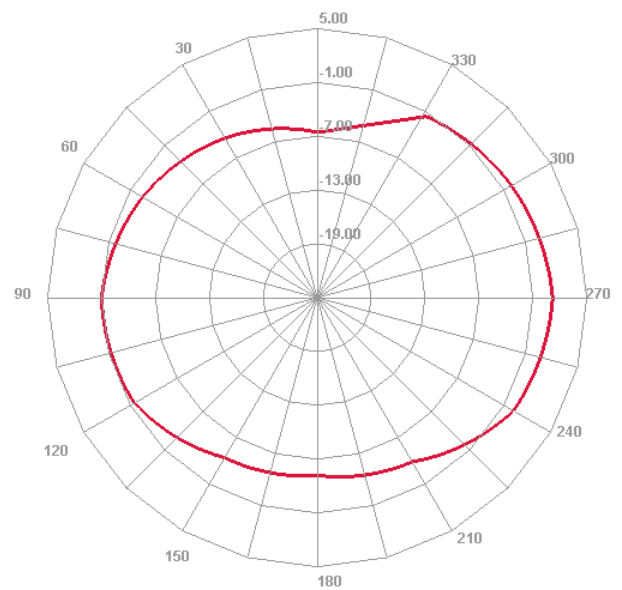

900MHz H plane

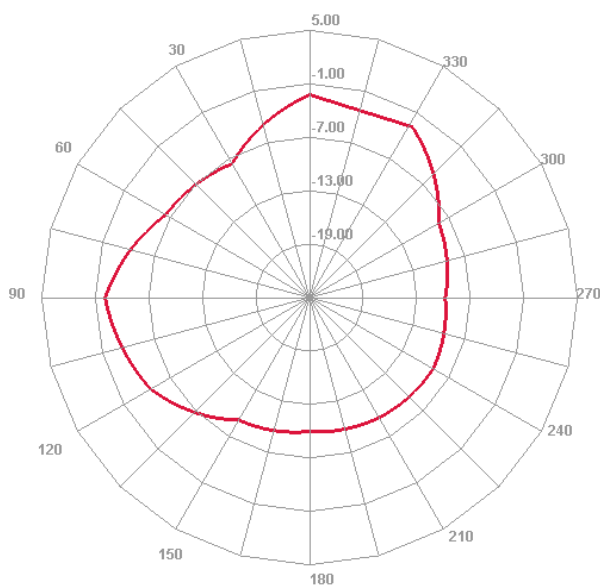

1800MHz E plane

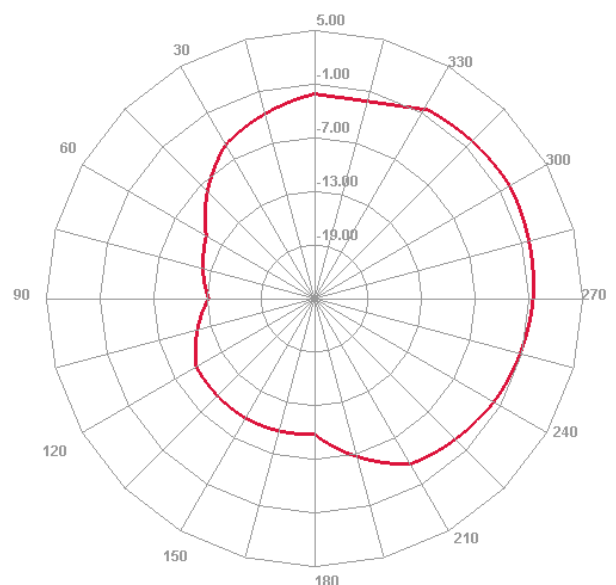


1800MHz H plane


迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


辐射方向图 (5G/4G 阵子)

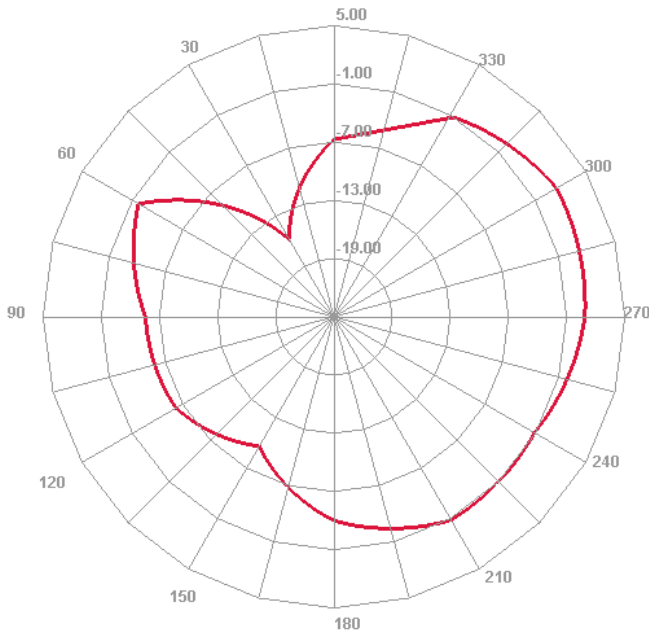


3500MHz E plane

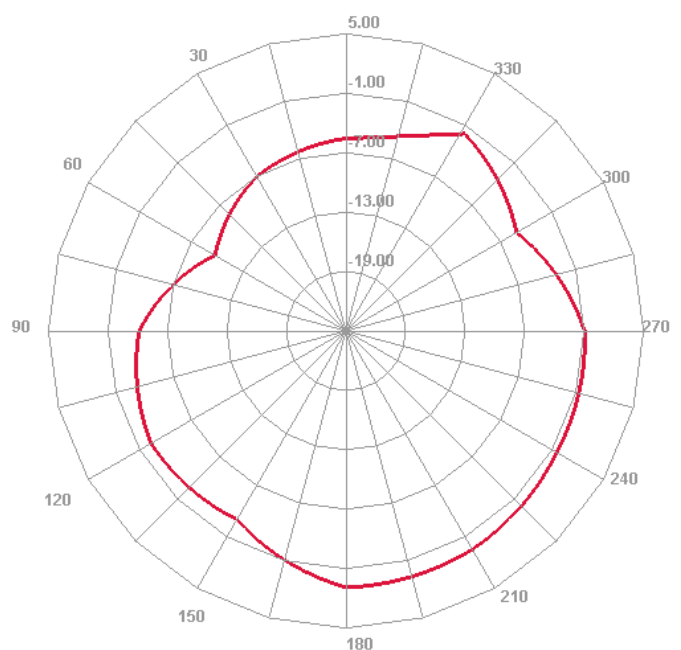

3500MHz H plane

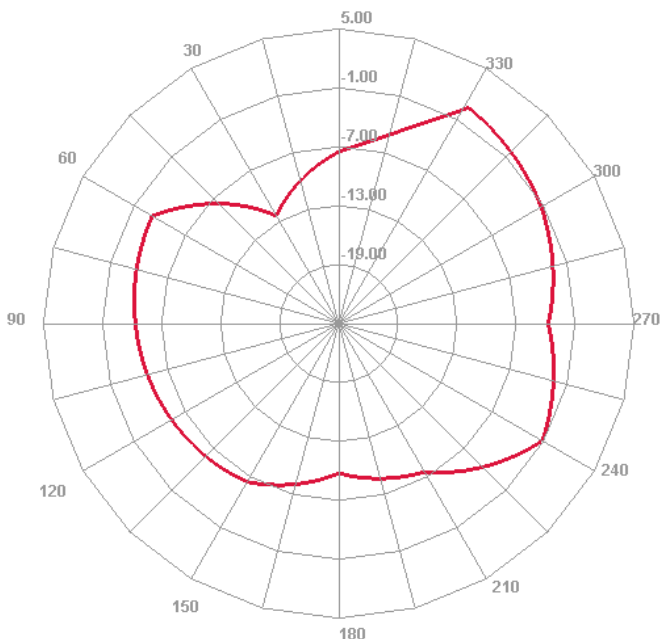

4800MHz E plane

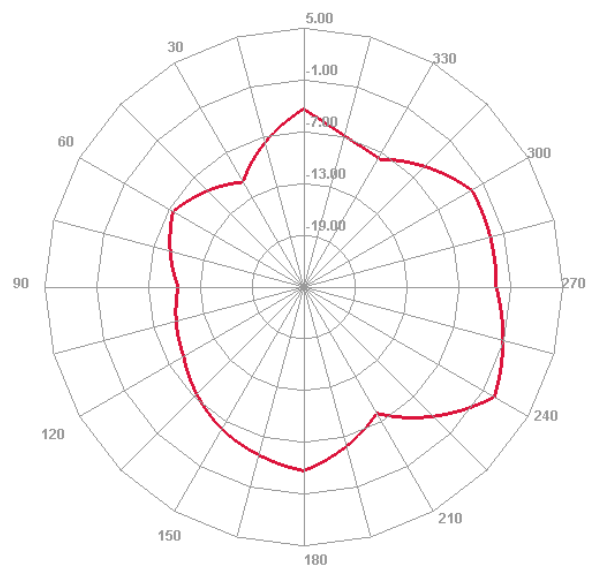


4800MHz H plane


迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W


辐射方向图 (WiFi阵子)

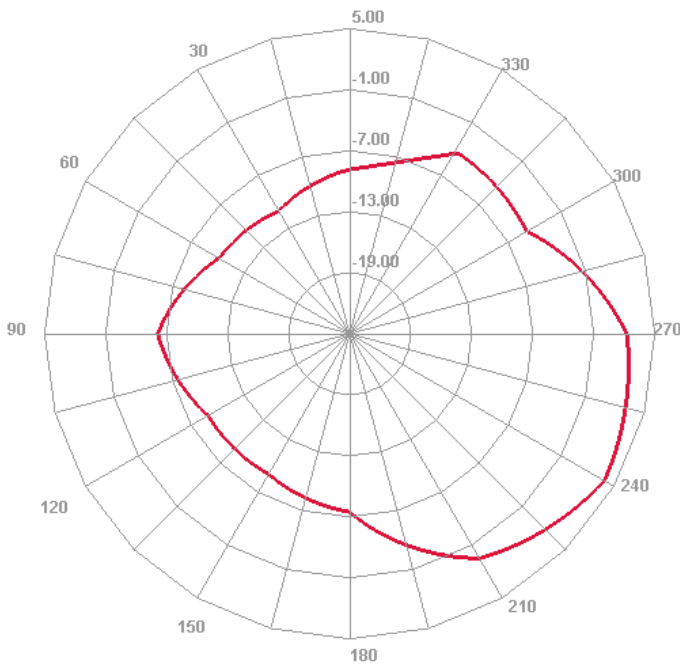


2400MHz E plane

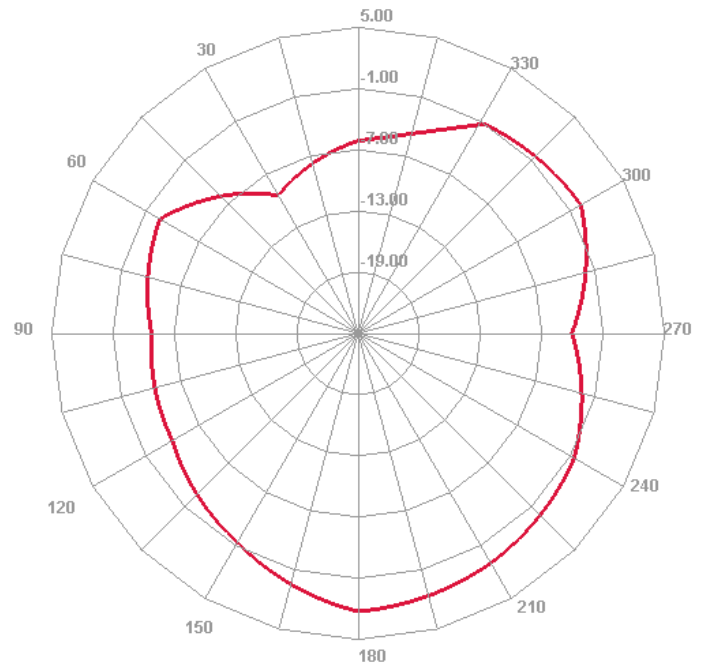

2400MHz H plane

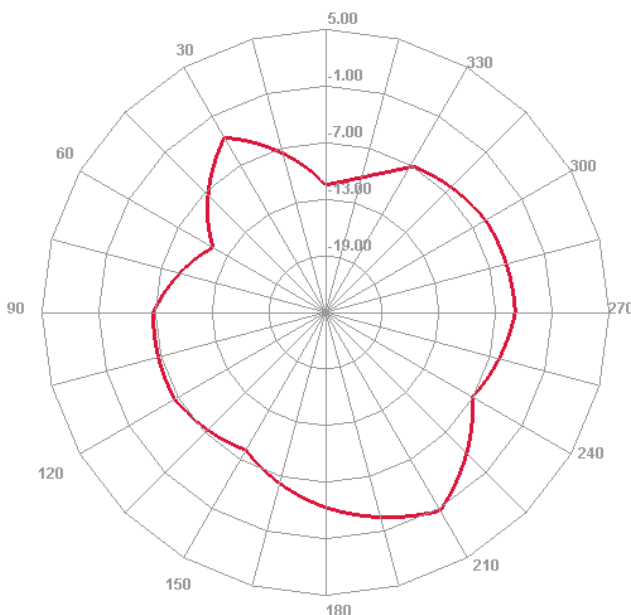

5800 MHz E plane

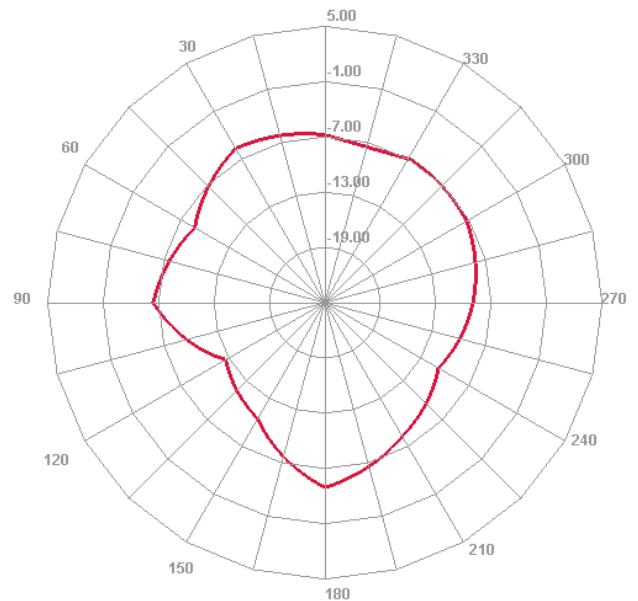


5800MHz H plane


迈斯维5G 四组合天线 2X2 MIMO 5G /4G以及 2X2 MIMO WiFi 7 Zigbee Bluetooth 螺杆安装

AN_Master_Cubic_2C2W

辐射方向图 (WiFi阵子)

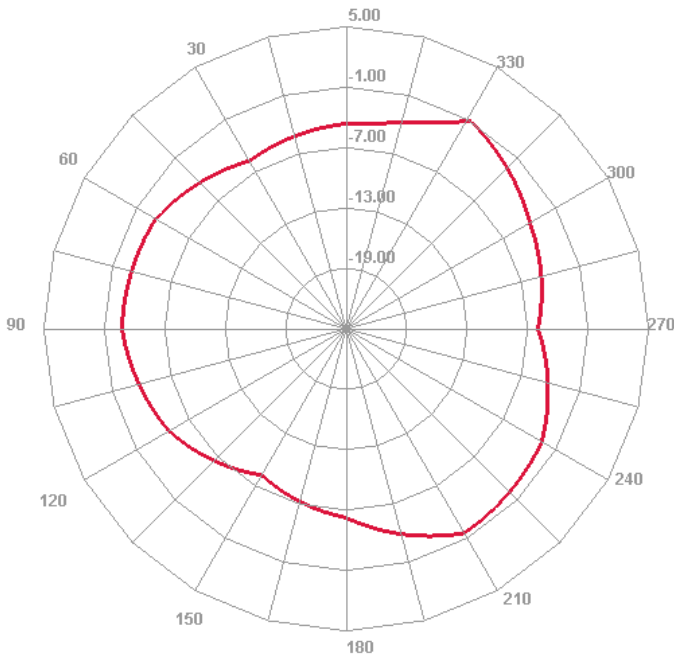

7100MHz E plane

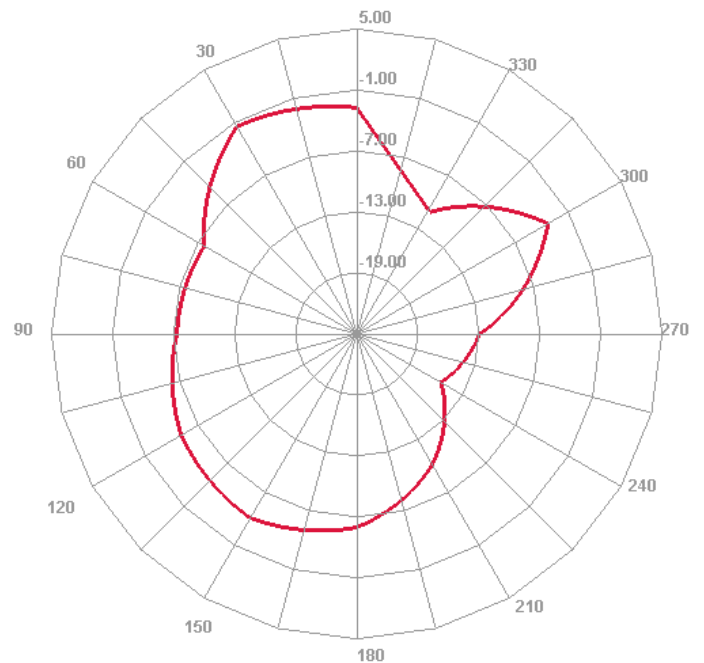

7100MHz H plane

CTB

MA
201819012685



CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9438



检测报告

TEST REPORT

产品名称 : 迈斯维 MIMO 立方体天线系列
AN-Master-Cubic-4C/AN-Master

产品型号 : -Cubic-2C2W/AN-Master-Cubic-
4W and Variants

委托方 : 苏州迈斯维通信技术有限公司
委托方地址 : 苏州市高新区通安镇真北路 88 号
1 号楼 403

检验依据 : GB/T 4208-2017

检验类别 : 委托检验

报告编号 : CTB231113015Q

报告日期 : 2023 年 11 月 17 日

深圳市环测威检测技术有限公司

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.

深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 A 栋 1 层。

1&2/F., Building A, No.26, Xinhe Road, Xinqiao, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话: 4008-707-283 邮箱: ctb@ctb-lab.net 网址: http://www.ctb-lab.net

Model PW-957(+)(f1)

File Number: E56070



COMPANY

CHI MEI CORPORATION

No 398 Sec 1 Zhongzheng Rd
Rende District
Tainan City, 717010 Taiwan

MODEL INFO

PW-957(+)(f1)

Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) "KIBILAC", furnished as pellets

(f1) – Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water Exposure and Immersion in accordance with UL 746C.

(+) – Indicate 0~0.5% acid scavengers.

FLAMMABILITY PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Flammability		ANSI/UL 94
1.5 mm, Color: ALL	HB	
3.0 mm, Color: ALL	HB	
ISO/IEC FLAMMABILITY PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Flammability		IEC 60695-11-10
1.5 mm, Color: ALL	HB75	
3.0 mm, Color: ALL	HB40	
ELECTRICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Hot-wire Ignition (HWI)		UL 746A
1.5 mm	PLC 4	
3.0 mm	PLC 3	
High Amp Arc Ignition (HAI)		UL 746A
1.5 mm	PLC 0	

3.0 mm	PLC 0	
Comparative Tracking Index (CTI)	PLC 0	UL 746A
High Voltage Arc Tracking Rate (HVTR)	PLC 3	
High Voltage, Low Current Arc Resistance	PLC 6	
THERMAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Relative Thermal Index - Electrical Strength		UL 746B
1.5 mm	90 °C	
3.0 mm	90 °C	
Relative Thermal Index - Mechanical Impact		UL 746B
1.5 mm	90 °C	
3.0 mm	90 °C	
Relative Thermal Index - Mechanical Strength		UL 746B
1.5 mm	95 °C	
3.0 mm	95 °C	
PHYSICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
UV Exposure & Water Immersion	f1	UL 746C

Report Date: 2006-08-31

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2024 UL LLC."