


# Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WIFI7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

AN.AG50.2Cell.2WiFi.40-LP



## 示意图

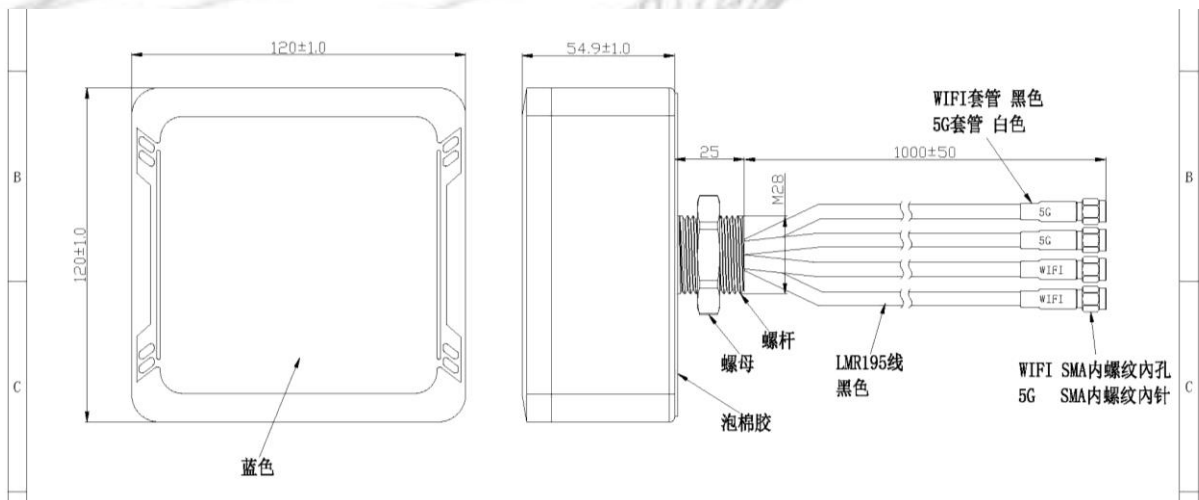

# Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WiFi7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

AN.AG50.2Cell.2WiFi.40-LP

## 规格

项目	规格	
天线 1	频率范围	700MHz~6000MHz
	极化	线极化
	增益	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R	平均3.0
	效率	>50%
天线 2	频率范围	700MHz~6000MHz
	极化	线极化
	增益	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R	平均3.0
	效率	>50%
天线 3	频率范围	2100-7200MHz
	极化	线极化
	增益	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R	平均3.0
	效率	>50%
天线 4	频率范围	2100-7200MHz
	极化	线极化
	增益	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R	平均3.0
	效率	>50%
机械指标	尺寸	120mm *120mm*55mm
	连接头	SMA 或其他
	安装方式	支架报杆 或者 支架靠墙
	电缆	LMR195 1米
环境参数	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	震动指标	10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试
	环保指标	符合ROHS
	入口保护	IP66